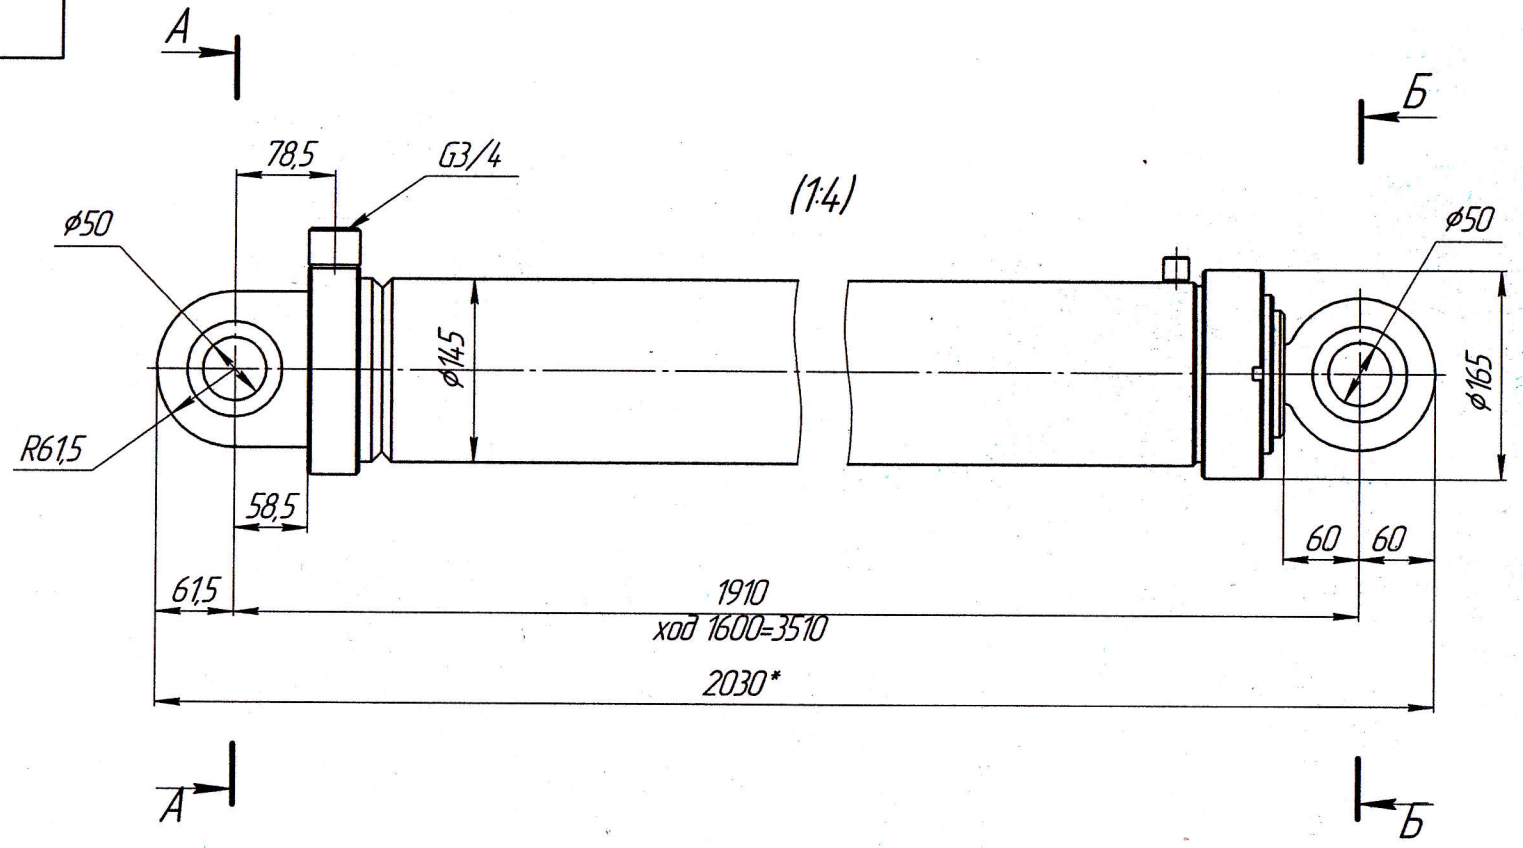

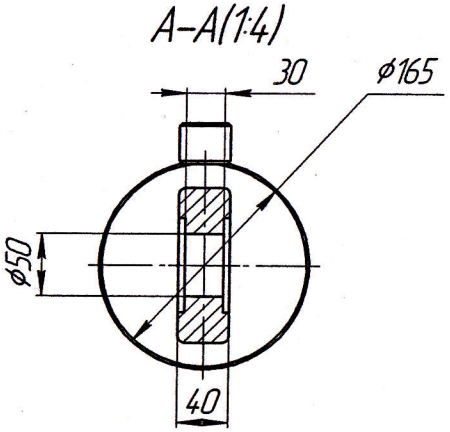

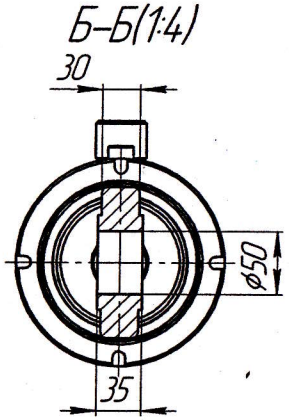

Технические характеристики

1. *– размер для справок
2. Тип цилиндра — одностороннего действия
3. Рабочая среда — минеральное масло
4. Диаметр цилиндра — 125мм
5. Диаметр штока — 100мм
6. Ход штока — 1600мм
7. Сферические подшипники в проушинах условно не показаны

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ГЦ 125х100х1600
в сборе

Лит.	Масса	Масштаб
	180,97	1:1

Лист	Листов 1

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.